


## 技术参数

接头尺寸: DN15-50  
 螺纹: 1/2"-2"  
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、  
 有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液。  
 介质温度: -10℃—180℃  
 环境温度: -10℃—60℃  
 公称压力: 1.6Mpa  
 控制气体: 中性气体、空气  
 气源压力: 0.3-0.8Mpa  
 阀体材质: 304/316  
 密封材质: PTFE  
 阀杆材质: 304

## Technical Parameters

Connection Size: DN15-DN50  
 Thread: 1/2"-2"  
 Applicable Medium: water, neutral gas or liquid,  
 alcohol, oil, organic solvent, steam, lye and weak acid  
 Temperature of Medium: -10℃—180℃  
 Temperature of Environment: -10℃—60℃  
 Nominal Pressure: 1.6Mpa  
 Controlling Medium: neutral gas/air  
 Controlling Pressure: 0.3-0.8Mpa  
 Body Material: 304/316  
 Sealing Material: PTFE  
 Stem Material: 304

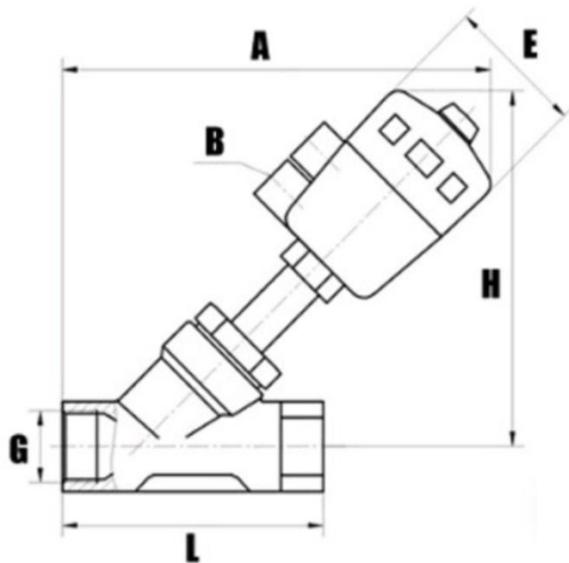

## 外形尺寸 Dimension



规格 Size	执行器 Actuator	A	B	G	L	H	E
DN15	50	172	ZG1/4"	1/2"	85	137	65
DN20	50	178	ZG1/4"	3/4"	95	145	65
DN25	63	210	ZG1/4"	1"	105	165	80
DN32	63	220	ZG1/4"	1 1/4"	117	180	80
DN40	63	230	ZG1/4"	1 1/2"	125	190	80
DN50	80	268	ZG1/4"	2"	150	220	100

## 技术参数

接头尺寸: DN15-50  
 螺纹: 1/2"-2"  
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、  
 有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液。  
 介质温度: -10℃—180℃  
 环境温度: -10℃—60℃  
 公称压力: 1.6Mpa  
 控制气体: 中性气体、空气  
 气源压力: 0.3-0.8Mpa  
 阀体材质: 304/316  
 密封材质: PTFE  
 阀杆材质: 304

## Technical Parameters

Connection Size: DN15-DN50  
 Thread: 1/2"-2"  
 Applicable Medium: water, neutral gas or liquid,  
 alcohol, oil, organic solvent, steam, lye and weak acid  
 Temperature of Medium: -10℃—180℃  
 Temperature of Environment: -10℃—60℃  
 Nominal Pressure: 1.6Mpa  
 Controlling Medium: neutral gas/air  
 Controlling Pressure: 0.3-0.8Mpa  
 Body Material: 304/316  
 Sealing Material: PTFE  
 Stem Material: 304

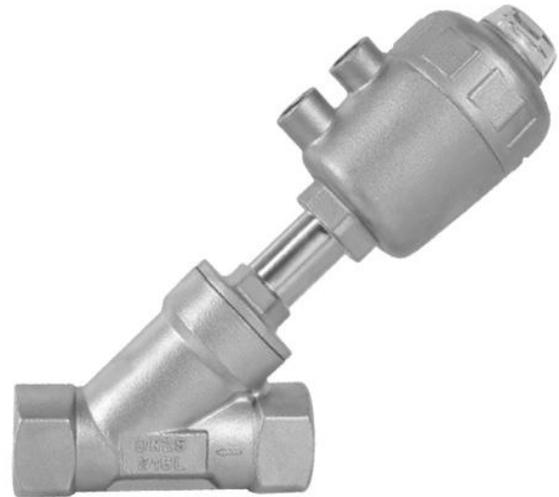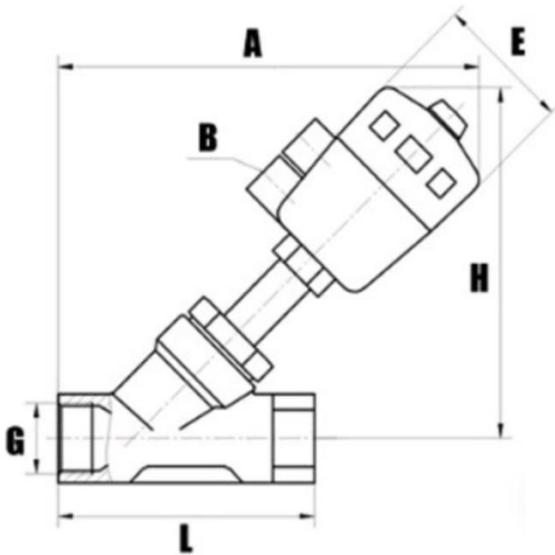

## 外形尺寸 Dimension


规格 Size	执行器 Actuator	A	B	G	L	H	E
DN15	50	172	ZG1/4"	1/2"	85	137	65
DN20	50	178	ZG1/4"	3/4"	95	145	65
DN25	63	210	ZG1/4"	1"	105	165	80
DN32	63	220	ZG1/4"	1 1/4"	117	180	80
DN40	63	230	ZG1/4"	1 1/2"	125	190	80
DN50	80	268	ZG1/4"	2"	150	220	100

## 技术参数

接头尺寸: DN15-50  
 螺纹: 1/2"-2"  
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、  
 有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液。  
 介质温度: -10℃—180℃  
 环境温度: -10℃—60℃  
 公称压力: 1.6Mpa  
 控制气体: 中性气体、空气  
 气源压力: 0.3-0.8Mpa  
 阀体材质: 304/316  
 密封材质: PTFE  
 阀杆材质: 304

## Technical Parameters

Connection Size: DN15-DN50  
 Thread: 1/2"-2"  
 Applicable Medium: water, neutral gas or liquid,  
 alcohol, oil, organic solvent, steam, lye and weak acid  
 Temperature of Medium: -10℃—180℃  
 Temperature of Environment: -10℃—60℃  
 Nominal Pressure: 1.6Mpa  
 Controlling Medium: neutral gas/air  
 Controlling Pressure: 0.3-0.8Mpa  
 Body Material: 304/316  
 Sealing Material: PTFE  
 Stem Material: 304

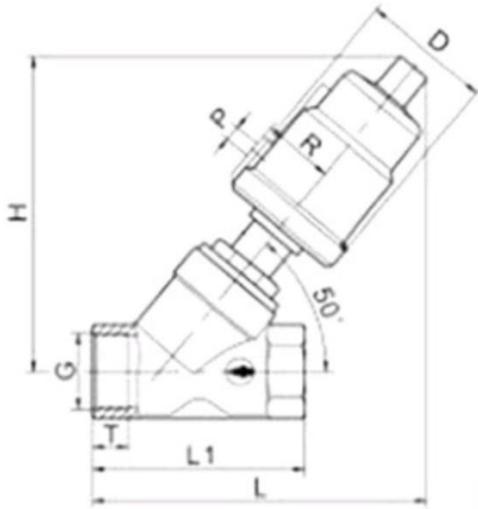

## 外形尺寸 Dimension

规格	Size	执行器 Actuator	D	R	P	G	H	L1
DN15		50	62	33.5	ZG1/8"	1/2"	126	67
DN20		50	62	33.5	ZG1/8"	3/4"	138	74
DN25		63	76	42	ZG1/8"	1"	148	90
DN32		63	76	42	ZG1/8"	1-1/4"	182	113
DN40		63	76	42	ZG1/8"	1-1/2"	182	115
DN50		80	96	52	ZG1/8"	2"	195	132


# Welded Pneumatic Angle Seat Valve

## 技术参数

接头尺寸: DN15-50  
 螺纹: 1/2"-2"  
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、  
 有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液。  
 介质温度: -10℃—180℃  
 环境温度: -10℃—60℃  
 公称压力: 1.6Mpa  
 控制气体: 中性气体、空气  
 气源压力: 0.3-0.8Mpa  
 阀体材质: 304/316  
 密封材料: PTFE  
 阀杆材质: 304

## Technical Parameters

Connection Size: DN15-DN50  
 Thread: 1/2"-2"  
 Applicable Medium: water, neutral gas or liquid,  
 alcohol, oil, organic solvent, steam, lye and weak acid  
 Temperature of Medium: -10℃—180℃  
 Temperature of Environment: -10℃—60℃  
 Nominal Pressure: 1.6Mpa  
 Controlling Medium: neutral gas/air  
 Controlling Pressure: 0.3-0.8Mpa  
 Body Material: 304/316  
 Sealing Material: PTFE  
 Stem Material: 304

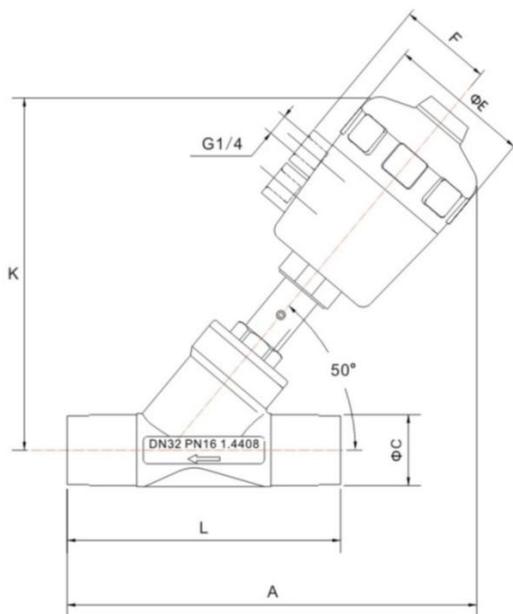

## 外形尺寸 Dimension


规格 Size	执行器 Actuator	F	φE	A	L	C	K
DN15	50	44	65	180	130	20	137
DN20	50	44	65	185	130	25	145
DN25	63	52	80	220	140	32	183
DN32	63	52	80	240	150	38	210
DN40	63	52	80	250	180	47	260
DN50	80	60	101	320	195	54	300

## 技术参数

接头尺寸: DN15-50  
 螺纹: 1/2"-2"  
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、  
 有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液。  
 介质温度: -10℃—180℃  
 环境温度: -10℃—60℃  
 公称压力: 1.6Mpa  
 控制气体: 中性气体、空气  
 气源压力: 0.3-0.8Mpa  
 阀体材质: 304/316  
 密封材料: PTFE  
 阀杆材质: 304

## Technical Parameters

Connection Size: DN15-DN50  
 Thread: 1/2"-2"  
 Applicable Medium: water, neutral gas or liquid,  
 alcohol, oil, organic solvent, steam, lye and weak acid  
 Temperature of Medium: -10℃—180℃  
 Temperature of Environment: -10℃—60℃  
 Nominal Pressure: 1.6Mpa  
 Controlling Medium: neutral gas/air  
 Controlling Pressure: 0.3-0.8Mpa  
 Body Material: 304/316  
 Sealing Material: PTFE  
 Stem Material: 304

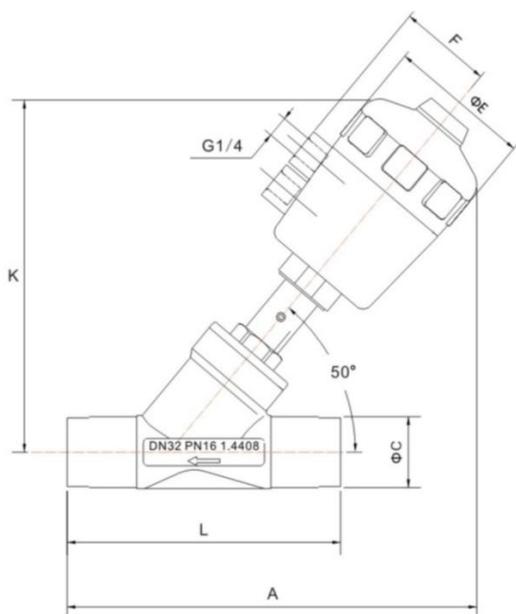

## 外形尺寸 Dimension

规格 Size	执行器 Actuator	F	φE	A	L	C	K
DN15	50	44	65	180	130	20	137
DN20	50	44	65	185	130	25	145
DN25	63	52	80	220	140	32	183
DN32	63	52	80	240	150	38	210
DN40	63	52	80	250	180	47	260
DN50	80	60	101	320	195	54	300


## Welded Pneumatic Angle Seat Valve

### 技术参数

接头尺寸: DN15-50  
 螺纹: 1/2"-2"  
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、  
 有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液。  
 介质温度: -10℃—180℃  
 环境温度: -10℃—80℃  
 公称压力: 1.6Mpa  
 控制气体: 中性气体、空气  
 气源压力: 0.3-0.8Mpa  
 阀体材质: 304/316  
 密封材料: PTFE  
 阀杆材质: 304

### Technical Parameters

Connection Size: DN15-DN50  
 Thread: 1/2"-2"  
 Applicable Medium: water, neutral gas or liquid,  
 alcohol, oil, organic solvent, steam, lye and weak acid  
 Temperature of Medium: -10℃—180℃  
 Temperature of Environment: -10℃—180℃  
 Nominal Pressure: 1.6Mpa  
 Controlling Medium: neutral gas/air  
 Controlling Pressure: 0.3-0.8Mpa  
 Body Material: 304/316  
 Sealing Material: PTFE  
 Stem Material: 304

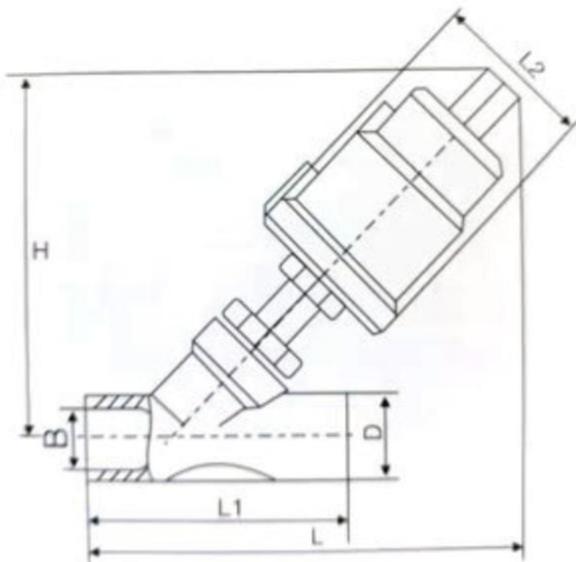

### 外形尺寸 Dimension


规格 Size	执行器 Actuator	L1	L	H	B	D	L2
DN15	50	100	155	120	15	20	62
DN20	50	120	160	130	20	25	62
DN25	63	140	185	160	25	32	76
DN32	63	155	215	195	35	38	76
DN40	63	170	225	245	38	47	76
DN50	80	190	290	295	48	54	96

## 技术参数

接头尺寸: DN15-50  
 尺寸: 1/2"-2"  
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、  
 有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液。  
 介质温度: -10℃—180℃  
 环境温度: -10℃—60℃  
 公称压力: 1.6Mpa  
 控制气体: 中性气体、空气  
 气源压力: 0.3-0.8Mpa  
 阀体材质: 304/316  
 密封材料: PTFE  
 阀杆材质: 304

## Technical Parameters

Connection Size: DN15-DN50  
 Size: 1/2"-2"  
 Applicable Medium: water, neutral gas or liquid,  
 alcohol, oil, organic solvent, steam, lye and weak acid  
 Temperature of Medium: -10℃—180℃  
 Temperature of Environment: -10℃—60℃  
 Nominal Pressure: 1.6Mpa  
 Controlling Medium: neutral gas/air  
 Controlling Pressure: 0.3-0.8Mpa  
 Body Material: 304/316  
 Sealing Material: PTFE  
 Stem Material: 304

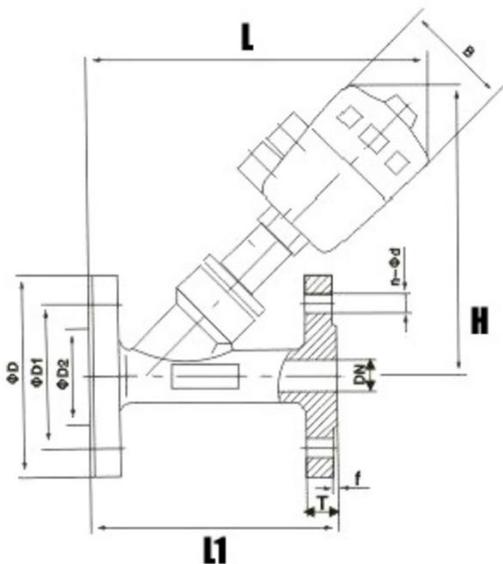

## 外形尺寸 Dimension

规格 Size	执行器 Actuator	L1	L	φD1	n-φd	D	H
DN15	50	130	185	65	4-φ14	95	150
DN20	50	130	188	75	4-φ14	105	160
DN25	63	140	218	85	4-φ14	115	170
DN32	63	150	225	100	4-φ18	135	203
DN40	63	180	240	110	4-φ18	145	210
DN50	80	195	265	125	4-φ18	160	223


# Flange Type Pneumatic Angle Seat Valve

## 技术参数

接头尺寸: DN15-50  
 尺寸: 1/2"-2"  
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、  
 有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液。  
 介质温度: -10℃—180℃  
 环境温度: -10℃—60℃  
 公称压力: 1.6Mpa  
 控制气体: 中性气体、空气  
 气源压力: 0.3-0.8Mpa  
 阀体材质: 304/316  
 密封材料: PTFE  
 阀杆材质: 304

## Technical Parameters

Connection Size: DN15-DN50  
 Size: 1/2"-2"  
 Applicable Medium: water, neutral gas or liquid,  
 alcohol, oil, organic solvent, steam, lye and weak acid  
 Temperature of Medium: -10℃—180℃  
 Temperature of Environment: -10℃—60℃  
 Nominal Pressure: 1.6Mpa  
 Controlling Medium: neutral gas/air  
 Controlling Pressure: 0.3-0.8Mpa  
 Body Material: 304/316  
 Sealing Material: PTFE  
 Stem Material: 304

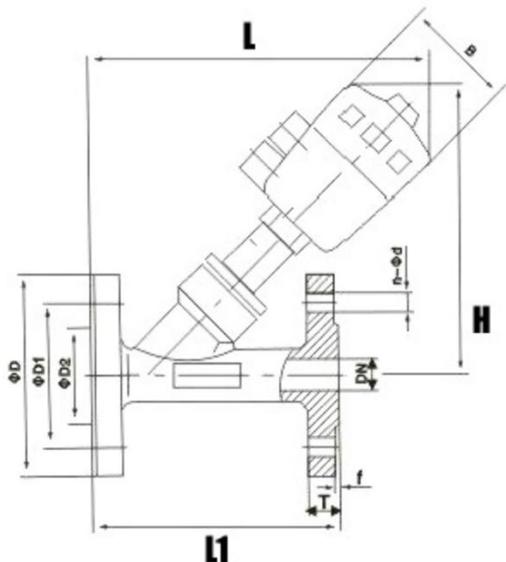

## 外形尺寸 Dimension


规格 Size	执行器 Actuator	L1	L	φD1	n-φd	D	H
DN15	50	130	185	65	4-φ14	95	150
DN20	50	130	188	75	4-φ14	105	160
DN25	63	140	218	85	4-φ14	115	170
DN32	63	150	225	100	4-φ18	135	203
DN40	63	180	240	110	4-φ18	145	210
DN50	80	195	265	125	4-φ18	160	223

## 技术参数

接头尺寸: DN15-50  
 尺寸: 1/2"-2"  
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、  
 有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液。  
 介质温度: -10℃—180℃  
 环境温度: -10℃—60℃  
 公称压力: 1.6Mpa  
 控制气体: 中性气体、空气  
 气源压力: 0.3-0.8Mpa  
 阀体材质: 304/316  
 密封材料: PTFE  
 阀杆材质: 304

## Technical Parameters

Connection Size: DN15-DN50  
 Size: 1/2"-2"  
 Applicable Medium: water, neutral gas or liquid,  
 alcohol, oil, organic solvent, steam, lye and weak acid  
 Temperature of Medium: -10℃—180℃  
 Temperature of Environment: -10℃—60℃  
 Nominal Pressure: 1.6Mpa  
 Controlling Medium: neutral gas/air  
 Controlling Pressure: 0.3-0.8Mpa  
 Body Material: 304/316  
 Sealing Material: PTFE  
 Stem Material: 304

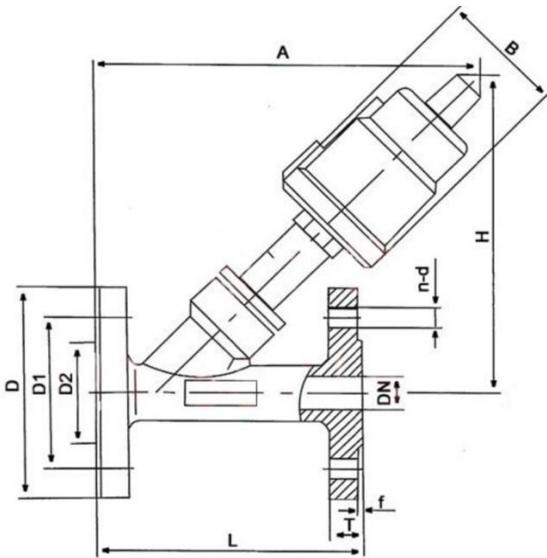

## 外形尺寸 Dimension


规格 Size	执行器 Actuator	L	A	φD1	n-φd	D	H
DN15	50	130	185	65	4-φ14	95	145
DN20	50	130	188	75	4-φ14	105	155
DN25	63	140	198	85	4-φ14	115	158
DN32	63	150	225	100	4-φ18	135	195
DN40	63	180	240	110	4-φ18	145	205
DN50	80	195	255	125	4-φ18	160	208

## 技术参数

接头尺寸: DN15-50  
 尺寸: 1/2"-2"  
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、  
 有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液。  
 介质温度: -10℃—180℃  
 环境温度: -10℃—60℃  
 公称压力: 1.6Mpa  
 控制气体: 中性气体、空气  
 气源压力: 0.3-0.8Mpa  
 阀体材质: 304/316  
 密封材料: PTFE  
 阀杆材质: 304

## Technical Parameters

Connection Size: DN15-DN50  
 Size: 1/2"-2"  
 Applicable Medium: water, neutral gas or liquid,  
 alcohol, oil, organic solvent, steam, lye and weak acid  
 Temperature of Medium: -10℃—180℃  
 Temperature of Environment: -10℃—60℃  
 Nominal Pressure: 1.6Mpa  
 Controlling Medium: neutral gas/air  
 Controlling Pressure: 0.3-0.8Mpa  
 Body Material: 304/316  
 Sealing Material: PTFE  
 Stem Material: 304

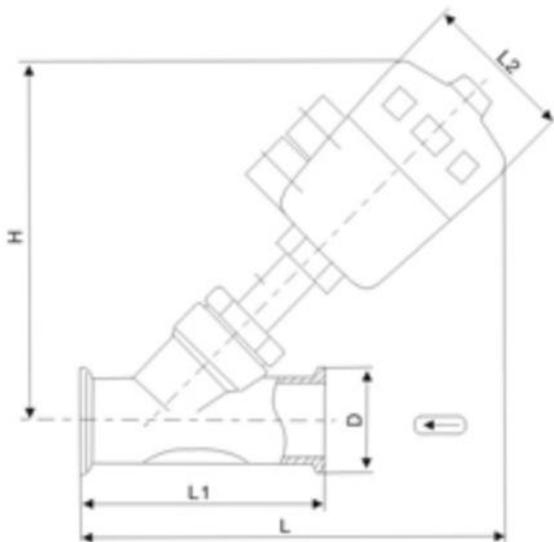

## 外形尺寸 Dimension


规格 Size	执行器 Actuator	L	L1	L2	D	H
DN15	50	180	120	65	50.5	137
DN20	50	185	140	65	50.5	145
DN25	63	210	160	80	50.5	173
DN32	63	240	176	80	50.5	210
DN40	63	250	190	80	50.5	260
DN50	80	330	210	101	64	301

## 技术参数

接头尺寸: DN15-50  
 尺寸: 1/2"-2"  
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、  
 有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液。  
 介质温度: -10℃—180℃  
 环境温度: -10℃—60℃  
 公称压力: 1.6Mpa  
 控制气体: 中性气体、空气  
 气源压力: 0.3-0.8Mpa  
 阀体材质: 304/316  
 密封材料: PTFE  
 阀杆材质: 304

## Technical Parameters

Connection Size: DN15-DN50  
 Size: 1/2"-2"  
 Applicable Medium: water, neutral gas or liquid,  
 alcohol, oil, organic solvent, steam, lye and weak acid  
 Temperature of Medium: -10℃—180℃  
 Temperature of Environment: -10℃—60℃  
 Nominal Pressure: 1.6Mpa  
 Controlling Medium: neutral gas/air  
 Controlling Pressure: 0.3-0.8Mpa  
 Body Material: 304/316  
 Sealing Material: PTFE  
 Stem Material: 304

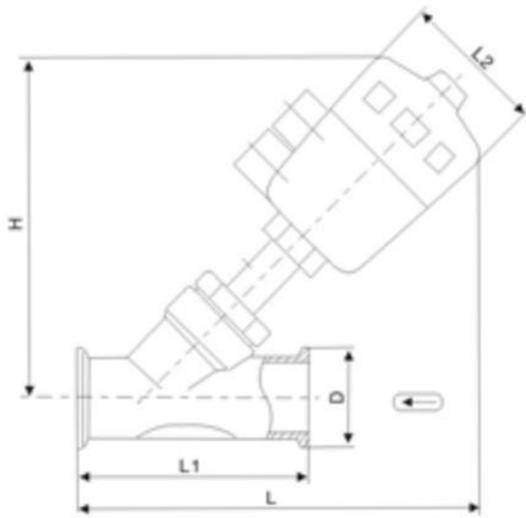

## 外形尺寸 Dimension


规格 Size	执行器 Actuator	L	L1	L2	D	H
DN15	50	180	120	65	50.5	137
DN20	50	185	140	65	50.5	145
DN25	63	210	160	80	50.5	173
DN32	63	240	176	80	50.5	210
DN40	63	250	190	80	50.5	260
DN50	80	330	210	101	64	301

## 技术参数

接头尺寸: DN15-50  
 尺寸: 1/2"-2"  
 适用介质: 水、中性气体或液体、酒精、油、  
 有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液。  
 介质温度: -10℃—180℃  
 环境温度: -10℃—60℃  
 公称压力: 1.6Mpa  
 控制气体: 中性气体、空气  
 气源压力: 0.3-0.8Mpa  
 阀体材质: 304/316  
 密封材料: PTFE  
 阀杆材质: 304

## Technical Parameters

Connection Size: DN15-DN50  
 Size: 1/2"-2"  
 Applicable Medium: water, neutral gas or liquid,  
 alcohol, oil, organic solvent, steam, lye and weak acid  
 Temperature of Medium: -10℃—180℃  
 Temperature of Environment: -10℃—60℃  
 Nominal Pressure: 1.6Mpa  
 Controlling Medium: neutral gas/air  
 Controlling Pressure: 0.3-0.8Mpa  
 Body Material: 304/316  
 Sealing Material: PTFE  
 Stem Material: 304

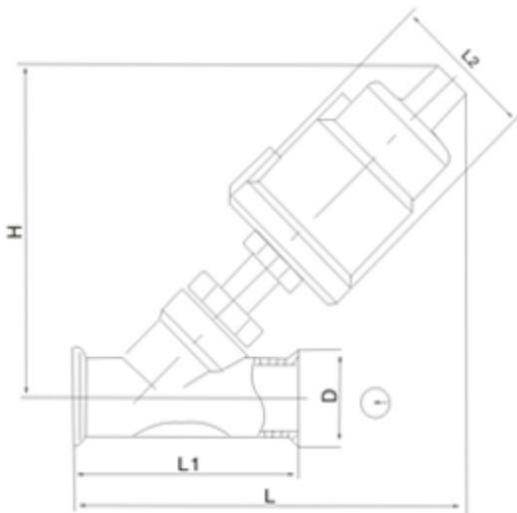

## 外形尺寸 Dimension

规格 Size	执行器 Actuator	L	L1	L2	D	H
DN15	50	160	120	62	50.5	120
DN20	50	165	140	62	50.5	130
DN25	63	190	160	76	50.5	160
DN32	63	220	176	76	50.5	195
DN40	63	230	190	76	50.5	245
DN50	80	300	210	96	64	295